



SENIXTOOLS.COM.MX
contacto@senixtools.com.mx
+52 81 8280 7117

NUESTRA MARCA

En SENIX, no solo creamos herramientas, creamos el futuro de equipos y herramientas eléctricas para exteriores con una innovación vanguardista y una pasión implacable.

Tanto si es un arboricultor, un paisajista o un intrépido entusiasta del “Hazlo tú mismo”, las herramientas SENIX han sido creadas pensando en ti. Entendemos el valor, la determinación y el arte que hay detrás de tu trabajo, y es por eso que hemos diseñado productos que amplían tus habilidades.

Con tecnología de vanguardia, rendimiento y opciones de diseño respetuosas con el medio ambiente, te permitimos conquistar cualquier tarea o proyecto de tu lista.

Únete al movimiento, atrévete a ser parte de la familia SENIX.



SENIXTOOLS.COM.MX



LÍNEA DE PRODUCTOS SENIX

Equipos eléctricos inalámbricos para exteriores

X6 60V.....	#3
2X2 40V	#16
X2 20V.....	#21

Herramientas eléctricas inalámbricas (Power Tools)

X2 20V.....	#27
20V Lifestyle	#32

Equipos motorizados a gasolina para exteriores

EQUIPO PARA EXTERIORES DE 4 TIEMPOS	#35
PODADORAS A GASOLINA	#39

Equipos eléctricos para exteriores con cable

AC-con cable	#41
--------------------	-----

Accesorios#45



¿QUÉ REPRESENTAMOS?

EFICIENCIA ERGONOMÍA PROFESIONALISMO LIGEREZA
VANGUARDIA PRACTICIDAD ACCESIBILIDAD
ÚNICO SEGURIDAD ORDENADO CAPACIDAD **ATREVIMIENTO**
SEGURIDAD **POTENCIA** DINÁMICA OPTIMIZACIÓN
CONFIABILIDAD SOLIDEZ **DURABILIDAD** LÓGICA
INTEGRALIDAD CONSTANCIA **PRECISIÓN** CALIDAD ÚTIL
ÚNICO **INNOVACIÓN** ORDENADO
FUERZA RESISTENCIA **VALOR** GUARDIA **SIMPLICIDAD** PRACTICIDAD
PROTECCIÓN INTEGRIDAD **SEGURIDAD**
IMPACTO MODERNIDAD MULTINACIONAL

[SENIXTOOLS.COM.MX](https://senixtools.com.mx)

LINEA DE PRODUCTOS SENIX

Desde equipos para exterior alimentados por baterías de iones de litio hasta herramientas eléctricas, pasando por nuestros productos alimentados por cable y por gasolina, SENIX dispone de una amplia selección de herramientas para satisfacer tus necesidades.



Conquista lo ecológico, libera la potencia

Presentamos lo último en herramientas eléctricas para exteriores a **60V** y una plataforma de baterías de última generación diseñada para redefinir el juego del paisajismo y abordar grandes jardines e instalaciones al aire libre, al tiempo que defiende las ventajas ecológicas de las herramientas a batería. Desde el cuidado preciso del césped hasta el mantenimiento de grandes instalaciones, nuestra tecnología inalámbrica SENIX X6 se erige como la mejor línea de su clase, ofreciendo la mayor potencia de SENIX para cada proyecto.



El doble de potencia, el doble de resultados

Desbloquea un nuevo nivel de potencia y rendimiento con nuestra línea de herramientas de **40V**. Aprovechando el poder combinado de **(2)** baterías de **20V**, esta categoría está diseñada para mejorar y aumentar la eficiencia en tus proyectos de jardín.



Ligeras en peso, fuertes en potencia

Descubra la solución ideal para tus proyectos con nuestras herramientas **20V** SENIX. Desde profesionales hasta propietarios de viviendas, busques lo que busques, nuestra gama de ofertas se adapta a tus necesidades únicas.



Puro músculo, sin complicaciones

Tecnología 4QL® patentada. Lubricación cuantitativa unidireccional que evita fugas y mantiene el motor lubricado en cualquier dirección. Con un motor de 4 tiempos ligero, suave y potente, que no requiere mezcla de aceite con gasolina. SENIX 4QL® es nuestra línea inaugural de productos.



Conectada a un poder infinito

Silenciosas y potentes. Las herramientas eléctricas para exteriores alimentadas por cable ofrecen un funcionamiento impecable con, menos vibraciones y un impacto medioambiental mínimo sin comprometer la necesidad de potencia.

X-SCAPE
SERIES

REDEFINIENDO EL GIRO CON MANEJO INNOVADOR



¡LA PRIMER TRACTO

PODADORA DEL MUNDO!
GIRO CERO HÍBRIDA (HYBRID ZTR)

X-SCAPE H-SERIES

La Serie X-Scape de SENIX ofrece alto rendimiento con tecnología avanzada. Incluye la primera tracto-podadora híbrida de giro cero del mundo, que combina la eficiencia de la batería con la confiabilidad de la gasolina para un mayor tiempo de funcionamiento, menores emisiones y una potente capacidad de corte. El X-Scape ofrece precisión y un control superior en cada tarea.

CORTA HASTA

3.8

HECTÁREAS

APROXIMADAMENTE **6 CAMPOS DE FÚTBOL**
SON 4 BATERIAS DE
60V 12Ah y 6 LITROS DE GASOLINA

HASTA
50%
MENOS
COMBUSTIBLE

Comparado con los modelos
totalmente a gasolina



RANGESYNC

La funcionalidad RANGESYNC permite a los usuarios cambiar sin problemas entre el Modo Eléctrico, el Modo Híbrido y el Modo a Gasolina con solo presionar un botón, proporcionando una transición rápida y ultrasuave.


Basado en pruebas realizadas por Senix. Los resultados individuales pueden variar debido a las diferencias en las condiciones de uso

TORQUE HÍBRIDO




Nuestro innovador sistema de motor de tracción HYBRIDTORQUE combina a la perfección la potencia de la gasolina con la eficiencia silenciosa de la batería. Una plataforma híbrida diseñada para maximizar tanto el rendimiento como el tiempo de funcionamiento.

ENFRIAMIENTO ACTIVO

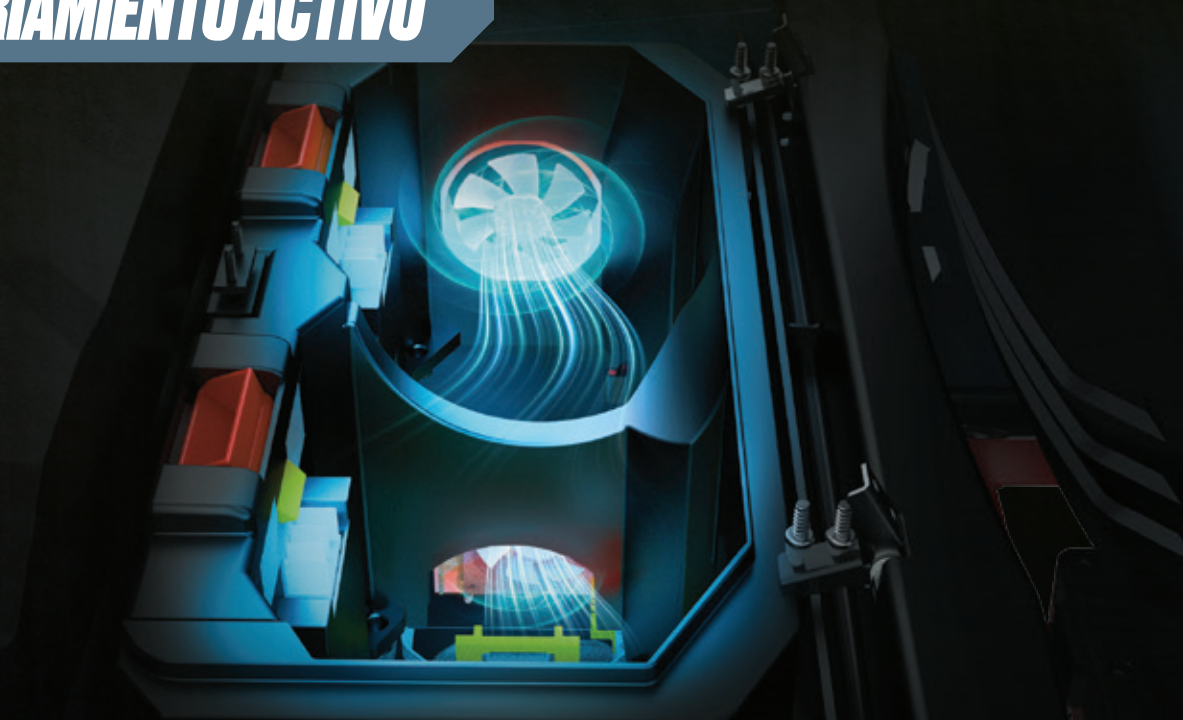

Sistema de enfriamiento activo de alta eficiencia que optimiza la disipación de calor mediante un controlador de velocidad variable del ventilador, evitando el sobrecalentamiento y mejorando la seguridad y confiabilidad del equipo.



VELOCIDAD DE LA CUCHILLA DE HASTA **3000 RPM**



PENDIENTE MÁXIMA CONTINUA DE CORTE DE **15°**



CENTRO DE CONTROL CON PANTALLA LED DE **5"**

MENSAJE DE ADVERTENCIA A 15°
PARO AUTOMÁTICO DE LA CUCHILLA A MÁS DE 25°

ASIENTO ERGONÓMICO PREMIUM
DE TIPO AUTOMOTRIZ

PORTAVASOS Y
COMPARTIMENTO DE
ALMACENAMIENTO

RETORNO AUTOMÁTICO A
POSICIÓN NEUTRAL

CONTROL DE DIRECCIÓN
CERO RADIO SUAVE

FAROS LED
DUALES

FÁCIL AJUSTE
DE ALTURA

DISEÑO
ANTIDESLIZANTE



SISTEMA DE CARGA INTEGRADO

ENTRADA DEL CARGADOR	120 V AC, 50 HZ, 1600 W
SALIDA DEL CARGADOR	60 V
TIEMPO DE CARGA RÁPIDA	200 MIN (6 × 12 AH)
PESO DEL CARGADOR	4.92 KG
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-5 °C A 45 °C
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	-20 °C A 55 °C

CARGUE FÁCILMENTE TODAS LAS BATERÍAS SIN RETIRARLAS UTILIZANDO EL CARGADOR DIRECTO DE PARED INCLUIDO



EXPERIENCE HYBRID POWER

TRACTO PODADORA GIRO CERO HÍBRIDA
ZTRX6-H1

BRUSHLESS



HASTA
30000 m²



FUENTE DE ENERGÍA	BATERÍA Y GASOLINA
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	5.7 L
ANCHO DE CORTE	107 CM
CAPACIDAD DE CORTE	HASTA 3 HECTÁREAS*
ALTURA DE CORTE	15 POSICIONES 2.5 CM - 11.4 CM
VELOCIDAD DE AVANCE	13 KM/H
CAPACIDAD DE INCLINACIÓN	15°
TIEMPO DE CARGA	70 MINUTOS (2 × 12 AH)
CANTIDAD DE CUCHILLAS	2
CARGADOR INCLUIDO	1600 W MONTADO EN PARED
PUERTOS PARA BATERÍA	4
BATERÍAS INCLUIDAS	2 × 12 AH



RENDIMIENTO ELÉCTRICO REDEFINIDO

Tracto Podadora de Giro Cero Eléctrica
ZTRX6-M

BRUSHLESS



HASTA
16000 m²

FUENTE DE ENERGÍA	SOLO BATERÍA DE 60 V
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	NO APLICA
ANCHO DE CORTE	107 CM
CAPACIDAD DE CORTE	HASTA 16,000 M²*
ALTURA DE CORTE	15 POSICIONES 2.5 CM - 11.4 CM
VELOCIDAD DE AVANCE	13 KM/H
CAPACIDAD DE INCLINACIÓN	15°
TIEMPO DE CARGA	140 MINUTOS (4 × 12 AH)
CANTIDAD DE CUCHILLAS	2
CARGADOR INCLUIDO	1600 W MONTADO EN PARED
PUERTOS PARA BATERÍA	6
BATERÍAS INCLUIDAS	4 × 12 AH





SENIX | X6 60V LITHIUM-ION



CONQUISTA LO ECOLÓGICO

LIBERA LA POTENCIA



*60V de tensión inicial máxima. Tensión nominal de 54V.



X6 60V LITHIUM-ION

3.0Ah



B30X6

4.0Ah



B40X6

6.0Ah



B60X6

8.0Ah



B80X6

12.0Ah



B120X6

3A



CHX6-L

5A



CHQX6

8A



CHQX6-M

8A



CHDX6-M

Características de las baterías

- Indicador de nivel de carga
- Caja sobremoldeada
- Puntos de fácil agarre para una rápida inserción y extracción
- 100% compatible con todos los productos X6 60V

DOBLE PUERTO

X6

Podadora autopropulsada de 21” (53.3 cm)

LPSX6-H-O

BRUSHLESS™



Fácil almacenamiento plegable

Controles de pantalla digital:
Velocidad de la cuchilla
Faros delanteros
Estado de la batería

65
MIN
RUNTIME

Voltaje	60V Máx.
Funciones	3 en 1 (triturado, bolsa y descarga lateral)
Capacidad de corte	Longitud real de la cuchilla de 21” (53.3 cm)
Ajuste de altura	3.8 - 10.1 cm, 7 posiciones
Tipo de tracción	Equipo autopropulsado con tracción trasera y velocidad variable
Bolsa de almacenamiento	1,7 bu (60 L)
Autonomía	60 min (Batería de 6,0Ah)
Peso (sólo herramienta)	25.9 kg

Podadora autopropulsada de 18” (46 cm)

LSSX6-M-O

BRUSHLESS™



Voltaje	60V Máx.
Funciones	3 en 1 (triturado, bolsa y descarga lateral)
Capacidad de corte	Longitud real de la cuchilla de 18” (46 cm)
Ajuste de altura	2.5 - 8.0 cm, 7 posiciones
Tipo de tracción	Equipo autopropulsado con tracción trasera y velocidad variable
Bolsa de almacenamiento	1,56 bu (55 L)
Peso (sólo herramienta)	28 kg

Podadora de empuje de 21” (53.3 cm)

LPPX6-H-O

BRUSHLESS™



Fácil almacenamiento plegable

Controles de pantalla digital:
Velocidad de la cuchilla
Faros delanteros
Estado de la batería

60
MIN
RUNTIME

Voltaje	60V Máx.
Funciones	3 en 1 (triturado, bolsa y descarga lateral)
Capacidad de corte	Longitud real de la hoja 21” (53.3 cm)
Ajuste de altura	3.8 - 10.1 cm, 7posiciones
Tipo de tracción	Por empuje
Bolsa de almacenamiento	1.7 bu (60 L)
Autonomía	65 minutos (Batería 8.0Ah)
Peso (Sólo herramienta)	27.2 kg

Podadora de empuje de 18” (46 cm)

LSPX6-M-O

BRUSHLESS™



Voltaje	60V Máx.
Funciones	3 en 1 (triturado, bolsa y descarga lateral)
Capacidad de corte	Longitud real de la hoja 18” (46 cm)
Ajuste de altura	2.5 - 8.0 cm, 7 posiciones
Tipo de tracción	Por empuje
Bolsa de almacenamiento	1.56 bu (55 L)
Peso (Sólo herramienta)	28kg



Accesorio de tubo corto
S202407008
Se vende por separado

Sopladora de hojas

BLAX6-M1-O

BRUSHLESS™



Voltaje	60V Máx.
Volumen máximo del aire	810 CFM
Velocidad máxima del aire	273 KMH
Velocidad sin carga	0-25.000 RPM
Peso (sólo herramienta)	2.5 kg




Motosierra de 16” (40 cm)

CSX6-M-O

BRUSHLESS™

Voltaje	60V Máx.	60V Máx.
Longitud de la barra/ cadena	16” (40 cm.)	18” (46 cm.)
Velocidad de la cadena	0-26 m/s	0-26 m/s
Velocidad sin carga	ECO : 11000RPM MAX : 13500RPM	ECO : 11000RPM MAX : 13500RPM
Peso (sólo herramienta)	3.5 kg	3.7 kg



Cortasetos de 26” (66 cm)

HTX6-M1-O

BRUSHLESS™

Voltaje	60V Máx.
Oscilaciones por minuto	0-3400 spm
Longitud de la hoja	26” (66 cm)
Máxima capacidad de corte	1-1/4 “ (3.2 cm)
Peso (sólo herramienta)	3.7 kg



Motosierra de 18” (46 cm)

CSX6-M1-O

BRUSHLESS™



Sierra pértiga de 10” (25.4 cm)

CSPX6-M-O

BRUSHLESS™



Voltaje	60V Máx.
Alcance Máximo	4.2M Max. *
Velocidad sin carga	0-11000 RPM
Velocidad de la cadena	ECO : 16m/s Max : 20m/s
Longitud de la barra/cadena	10” (25.4 cm)
Peso (sólo herramienta)	3.5 kg

*Considerando a una persona de 1.8M de altura



Desbrozadora de hilo de 16” (40.6 cm)

GTX6-M-O

BRUSHLESS™

Voltaje	60V Máx.
Velocidad máx. de rotación	6000 RPM
Diámetro de la línea de corte	16” (40.6 cm)
Tipo de línea	2.4 mm x2
Sistema de alimentación	Por golpe
Peso (sólo herramienta)	3.6 kg

Equipos multifunción a 60V sin escobillas

BRUSHLESS™

Modelo	PHX6-M	PHX6-M1
Voltaje	60V Máx.	60V Máx.
Potencia nominal de salida	1200w Brushless	1200w Brushless
Velocidad sin carga	Baja : 4900RPM Alta : 7300RPM	Baja : 4900RPM Alta : 7300RPM
Material del tubo	Aluminio	Fibra de carbono
Peso (sólo herramienta)	3.1kg(6.8lbs)	3.0kg(6.6lbs)

Extensión
(31" / 78.7 cm)

Modelo	AEP001
Longitud	31"(790mm)
Material del tubo	Aluminum
Dimensiones(mm)	809*65*59mm
Peso (sólo herramienta)	0.8Kg

Accesorio
para desbrozadora

Modelo	AGT007	AGT008
Diámetro de la línea de corte	16"(40cm)	16"(40cm)
Tipo de línea	0.095inx2(2.4mm x2)	0.095inx2(2.4mm x2)
Material del tubo	Fibra de carbono	Aluminio
Peso (sólo herramienta)	3.1lbs(1.4Kg)	3.5lbs(1.6Kg)

Accesorio para
motosierra de altura
(10" / 25 cm)

Modelo	ACSP005
Velocidad sin carga	6000RPM(MAX)
Velocidad de la cadena	13m/s
Longitud de la barra/ cadena	10"(25cm)
Peso (sólo herramienta)	3.7lbs(1.7Kg)

Accesorio para
orilladora
de 8" (20 cm)

Modelo	AET002	AET003
Longitud de la hoja	8"(20cm)	8"(20cm)
Profundidad de corte	2.5"(6.3cm)	2.5"(6.3cm)
Tamaño de ruedas	5.5"(14cm)	5.5"(14cm)
Material del tubo	Aluminio	Fibra de carbono

Accesorio para
Desbrozadora con
Cuchilla de 9" (23 cm)

Modelo	ABC002
Velocidad sin carga	6000RPM (MAX)
Diámetro de la línea de corte	9"(23cm)
Tipo de cuchilla	3 dientes
Peso (sólo herramienta)	3.7lbs(1.7Kg)

Accesorio para
Cortasetos
de 21" (53 cm)

Modelo	AHTP002
Golpes por minuto	3000SPM(MAX)
Longitud de la cuchilla	21"(53.3cm)
Longitud de la hoja	19"(48.5cm)
Máxima capacidad de corte	0.9"(22.5mm)

Accesorio para
Cultivador de
11" (28 cm)

Modelo	ACT002
Velocidad sin carga	230RPM(MAX)
Ancho de labranza	11"(28cm)
Profundidad de labranza	6"(150mm)
Peso (sólo herramienta)	11.9lbs(5.4Kg)



X2 20V LITHIUM-ION

2X2 40V LITHIUM-ION

PODER A
+DE 50
HERRAMIENTAS



MISMA BATERÍA

2 PODEROSAS
PLATAFORMAS

2.0Ah
B20X2



2.5Ah
B25X2



4.0Ah
B40X2



5.0Ah
B50X2



8.0Ah
B80X2



21700 CELDAS
AVANZADAS

2A
CHX2



4A
CHQX2



6A
CHQX2-M



6A
CHDX2-M






NUESTRAS BATERÍAS

TECNOLOGÍA DE CARGA INTELIGENTE


La carga rápida genera calor, por lo que requiere un periodo de enfriamiento antes de reanudarse. La tecnología avanzada de SENIX integra un ventilador de refrigeración de alta eficiencia para mejorar la circulación del aire, mantener una temperatura óptima de la batería, reducir la carga y prolongar su vida útil.



TECNOLOGÍA DE RECARGA SENIX

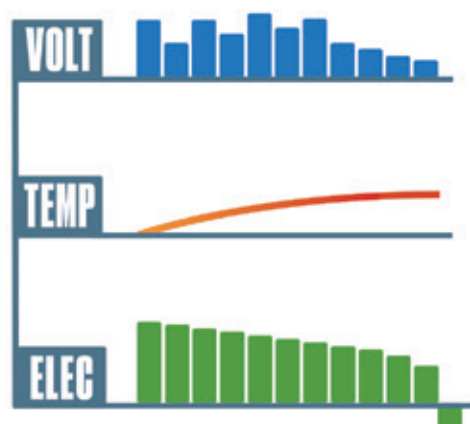

TECNOLOGÍA NORMAL DE RECARGA

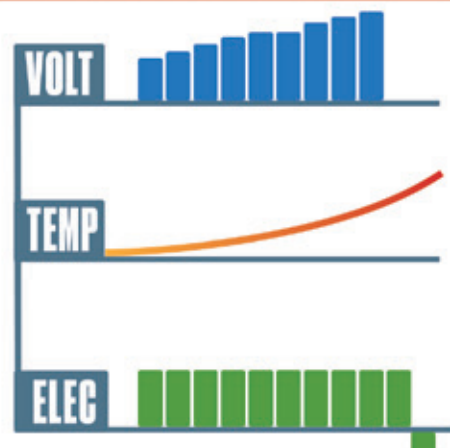

Las baterías SENIX utilizan tecnología de transferencia de voltaje para maximizar la longevidad de las celdas y reducir el calor durante la carga.




FUNCIÓN DE PROTECCIÓN DE LA BATERÍA


Función de protección: Las baterías SENIX permiten a la herramienta monitorear su estado en tiempo real e intercambian datos para evitar sobrecargas, sobredescargas y sobrecalentamiento, garantizando así una larga vida útil y un rendimiento óptimo.

Carga equilibrada: Las celdas de la batería se recargan uniformemente al mismo voltaje, evitando sobrecargas o subcargas. Este método uniforme prolonga la vida útil de la batería, mejora la eficiencia, maximiza el rendimiento y aumenta la seguridad.

CARGA BALANCEADA SENIX

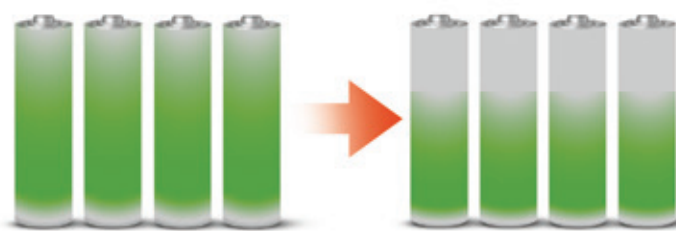

CARGA NORMAL

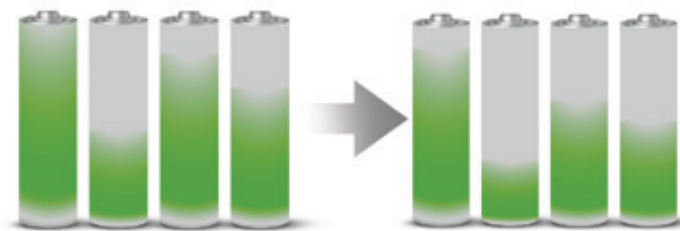

EL DOBLE DE POTENCIA

Mejora tu trabajo con la potencia de 40V. Combina dos baterías Senix de 20V para aprovechar al máximo la potencia de 40V de Senix, que te ofrece mayor potencia y mayor autonomía para tareas exigentes.



COMPATIBLE CON TECNOLOGÍA SENIX DE 20V:
COMPATIBLE E INTERCAMBIABLE CON TODOS LOS PRODUCTOS SENIX DE 40V AL USAR DOS BATERÍAS X2

Podadora de empuje de 15" (38 cm)
LPPX2-M4-0
BRUSHLESS™



Voltaje	40V Máx.
Funciones	2 en 1 (Bolsa, mantillo)
Capacidad de corte	15" (38 cm)
Ajuste de altura	2.5 - 7.6 cm, 6 posiciones
Tipo de tracción	Empuje
Bolsa de almacenamiento	1.3 bu (46L)
Autonomía	45 minutos (2 baterías de 4.0Ah)
Peso (Sólo herramienta)	14.4 kg

Motosierra de 14" (35 cm)
CSX2-M2-0
BRUSHLESS™



Modelo	CSX2-M2
Voltaje	40V Máx.
Tipo de Motor	Brushless
Velocidad sin carga	11000 RPM
Velocidad de la cadena	20m/s
Longitud de la barra/ cadena	35cm(14")
Peso (Sólo herramienta)	3.2kg(7.0lbs)

Soplador de hojas
BLAX2-M2-0
BRUSHLESS™

Modelo	BLAX2-M2
Voltaje	40V Máx.
Tipo de Motor	Brushless
Velocidad sin carga	0-23000 RPM
Volumen máximo del aire	700CFM(5Ah),550CFM(2.5Ah)
Velocidad máxima del aire	145 MPH(5Ah),116 MPH(2.5Ah)
Peso (Sólo herramienta)	2.5kg(5.5lbs)

Podadora de empuje de 17" (43 cm)
LPPX2-M5-0
BRUSHLESS™



Voltaje	40V Max.
Funciones	2 en 1 (Bolsa, mantillo)
Capacidad de corte	17" (43 cm)
Ajuste de altura	2.5 - 7.6 cm, 6 posiciones
Tipo de tracción	Empuje
Bolsa de almacenamiento	1.4 bu (49L)
Autonomía	45 minutos (2 baterías de 5.0Ah)
Peso (Sólo herramienta)	16 kg

Cortasetos de 24" (54 cm)
HTX2-M3-0
BRUSHLESS™



Modelo	HTX2-M3
Voltaje	40V Máx.
Tipo de Motor	Brushless
Oscilaciones por minuto	3400 SPM
Longitud de la hoja	540mm(24")
Máxima capacidad de corte	25.4mm(1")
Peso (Sólo herramienta)	2.9kg(6.4lbs)



Cabezal de Potencia



Modelo	PHX2-M-EU
Voltaje	40V Máx.
Potencia nominal de salida	1000W Brushless
Velocidad sin carga	5500 RPM/7300 RPM
Peso (sólo herramienta)	3.0 kg

Accesorio para desbrozadora



Modelo	AGT006
Diámetro de la línea de corte	35cm(14")
Tipo de línea	0.08inx2(2.0mm x2)
Material del tubo	Fibra de carbono
Peso (sólo herramienta)	1.6kg

Accesorio para Cultivador de 11" (28 cm)



Modelo	ACT002
Velocidad sin carga	230 RPM
Ancho de labranza	28cm(11")
Profundidad de labranza	150mm(6")
Peso (sólo herramienta)	5.4kg

Accesorio para Cortasetos de 21" (53 cm)



Modelo	AHTP002
Golpes por minuto	3000 SPM
Longitud de la cuchilla	53.3cm(21")
Longitud de la hoja	48.5cm(19")
Máxima capacidad de corte	22mm(0.9")
Peso (sólo herramienta)	2.4kg

Sistema de Extensión (31" / 78.7 cm)



Modelo	AEP001
Length	790mm(31")
Material del tubo	Aluminum
Peso (sólo herramienta)	0.8kg

Accesorio para Desbrozadora con Cuchilla de 9" (23 cm)



Modelo	ABC002
Velocidad sin carga	6000RPM
Diámetro de la línea de corte	23cm(9")
Tipo de cuchilla	3 dientes
Peso (sólo herramienta)	1.7kg

Accesorio para orilladora de 8" (20 cm)



Modelo	AET002
Velocidad sin carga	4300 RPM
Longitud de la hoja	20cm(8")
Profundidad de corte	6.3cm(2.5")
Tamaño de ruedas	14cm(5.5")
Peso (sólo herramienta)	2.0kg

Accesorio para motosierra (10" / 25 cm)



Modelo	ACSP005
Velocidad sin carga	6000 RPM
Velocidad de la cadena	13m/s
Longitud de la barra/ cadena	25cm(10")
Peso (sólo herramienta)	1.7kg



EN EL PATIO, EN EL TALLER,
EN LOS PITS, ¡DONDE SEA
QUE HAYA TRABAJO!

LA MISMA BATERÍA DE 20V ALIMENTA
MÁS DE 50 HERRAMIENTAS DE LA
GAMA DE PRODUCTOS DE SENIX.

EQUIPOS ELÉCTRICOS
PARA EXTERIORES



Sopladora Inalámbrica 20V - 350 CFM
BLAX2-M-0

Voltaje	20V Máx.
Velocidad del aire	129 KPH
Volumen del aire	350 CFM
Peso (Sólo Herramienta)	2.1 kgs



Sopladora Inalámbrica 20V - 450 CFM
BLAX2-M3-0
BRUSHLESS™

Voltaje	20V Máx.
Velocidad del aire	160 KPH
Volumen del aire	450 CFM
Peso (Sólo Herramienta)	2.4 kgs



Sopladora Inalámbrica
BLX2-M-0

Voltaje	20V Máx.
Velocidad del aire	0-289 KM/H
Volumen del aire	0-75 CFM
Ajustes	3 Velocidades
Peso (Sólo Herramienta)	1.4 kg



Tijeras de podar de 38 mm (1.5")
GPSX2-M1-0
BRUSHLESS™

Voltaje	20V Máx.
Potencia nominal de salida	Brushless
Máxima capacidad de corte	38mm/28mm
Peso (Sólo Herramienta)	1.1kg



5

AÑOS
GARANTÍA LIMITADA
HERRAMIENTA

3

AÑOS
GARANTÍA LIMITADA
BATERÍA

Carga inicial máxima de 20 V. Voltaje nominal de 18 V.





Cortasetos de 18” (45.7 cm)
HTX2-M-0

Voltaje	20V Máx.
Golpes por minuto	0-2,600 SPM
Longitud de corte	18” (45.7 cm)
Tipo de cuchilla	Cortada por láser
Capacidad de corte	3/4” (1.9 cm)
Espacio entre dientes	1.1” (2.8 cm)
Peso (solo herramienta)	3.2 kg



Cortasetos de Pértiga de 18” (45.7 cm)
HTPX2-M-0

Voltaje	20V Máx.
Longitud de corte	18” (45.7 cm)
Rango de extensión	6.07 - 7.7 ft. (185 - 235 cm)
Espacio entre dientes	1.1” (2.8 cm)
Capacidad de corte	3/4” (1.9 cm)
Golpes por minuto	0-2,600 SPM
Modulación del ángulo	-60°/-30°/0°/30°/60°/90°
Peso (solo herramienta)	4kg



Motosierra de 10” (25.4 cm)
CSX2-M-0

BRUSHLESS™

Voltaje	20V Máx.
Longitud de la cadena/barra	10” (25.4 cm)
Velocidad de la cadena	8 m/s
Lubricación de cadena	automática
Peso (solo herramienta)	3.7 kg



Motosierra de mango superior de 10” (25.4 cm)
CSX2-M1-0

BRUSHLESS™

Voltaje	20V Máx.
Longitud de la cadena/barra	10” (25.4 cm)
Velocidad de la cadena	11 m/s
Lubricación de cadena	automática
Peso (solo herramienta)	2.3 kg



Sierra Pértiga de 8” (20.3 cm)
CSPX2-M-0

BRUSHLESS™

Voltaje	20V Máx.
Rango de extensión	6 - 7.5 ft. (183 cm - 228 cm.)
Velocidad de la cadena	5.2 m/s
Longitud de la barra / cadena	8” (20.3 cm)
Modulación del ángulo	-60°/-30°/0°/30°/60
Longitud de plegado	1.8-2.3 m
Peso (solo herramienta)	4.5 kg



Desbrozadora de hilo 15” (38 cm)
GTX2-M3-0

Voltaje	20V Max.
Velocidad sin carga	6,500 RPM
Capacidad de corte	15” (38 cm)
Tipo de Línea	0.08” (2 mm*2)
Sistema de Alimentación	por golpe
Peso (solo herramienta)	3.0 kg



Minisierra de 5” (12.7 cm)
CSX2-M3-0

BRUSHLESS™

Voltaje	20V Máx.
Longitud de la cadena/barra	5” (12.7 cm)
Velocidad de la cadena	11 m/s
Lubricación de cadena	automática
Peso (solo herramienta)	1.1 kg



Cizalla para hierba/arbustos
GSX2-M-0

BRUSHLESS™

Voltaje	20V Máx.
Cizalla para hierba	4” (10.1 cm)
Cizalla para setos/arbustos	8” (20.3 cm)
Peso (sólo herramienta)	900 g.



Desbrozadora de hilo 10” (25.4 cm)
GTX2-L-0

Voltaje	20V Máx.
Velocidad sin carga	8,500 RPM
Capacidad de corte	10” (25.4 cm)
Tipo de Línea	0.065” (1.65 mm)
Sistema de Alimentación	Semi-Automático
Eje	Eje fijo
Peso (solo herramienta)	2 kg



Desbrozadora de hilo 10” (25.4 cm)
GTX2-M-0

Voltaje	20V Max.
Velocidad sin carga	8,500 RPM
Capacidad de corte	10” (25.4 cm)
Tipo de Línea	0.065” (1.65 mm)
Sistema de Alimentación	Semi-Automático
Eje	Telescópico
Peso (solo herramienta)	2 kg




Kit de 20V de 3 Herramientas
S2K3B2-01

Soplador inalámbrico 20V - 350 CFM (BLAX2-M)
Cortasetos de 18” (45.7 cm) (HTX2-M)
Desbrozadora de hilo 10” (25.4 cm) (GTX2-M)
Baterías de 2.0 Ah y 4.0 Ah (B20X2, B40X2)
Cargador de Baterías de 2.0A (CHX2)



Kit de 20V de 2 Herramientas
S2K2B1-03

Soplador inalámbrico 20V - 350 CFM (BLAX2-M)
Desbrozadora de hilo 10” (25.4 cm) (GTX2-L)
Batería de 4.0 Ah (B40X2)
Cargador de Baterías de 2A (CHX2)

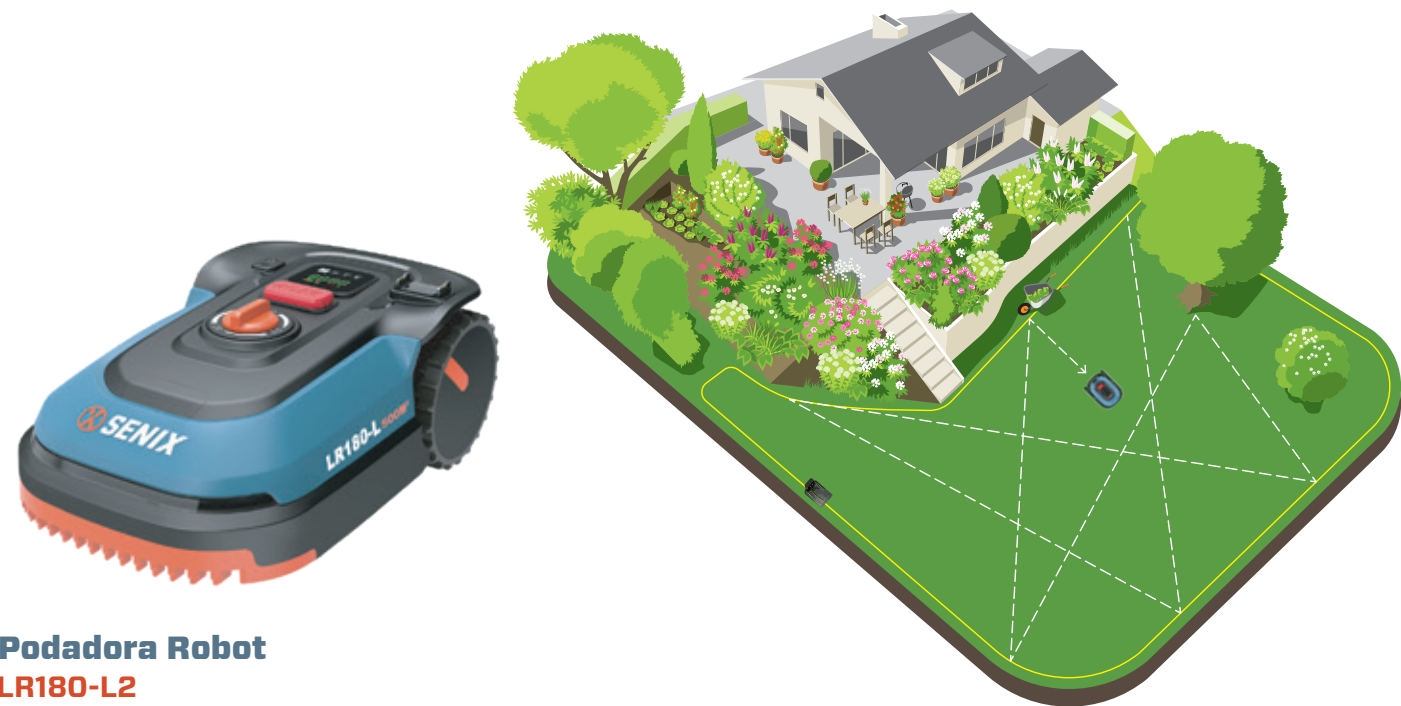

Podadora Robot
LR180-L2

Capacidad de Corte	300m²	500m²	800m²	1000m²
Definición de Perímetro	Cable Perimetral	Cable Perimetral	Cable Perimetral	Cable Perimetral
Tipo de Corte	Aleatorio	Aleatorio	Aleatorio	Aleatorio
Pendiente Máxima	36% (20°)	36% (20°)	36% (20°)	36% (20°)
Paquete de Baterías	20V, 2.0Ah	20V, 2.0Ah	20V, 4.0Ah	20V, 4.0Ah
Corriente de Carga	2A	2A	2A	3A
Tipo de Motor	Sin escobillas (Brushless)	Sin escobillas (Brushless)	Sin escobillas (Brushless)	Sin escobillas (Brushless)
Sistema de Corte	3 Aspas Pivotantes	3 Aspas Pivotantes	3 Aspas Pivotantes	3 Aspas Pivotantes
Ancho de corte	18cm	18cm	18cm	18cm
Altura de corte	30-60mm	30-60mm	30-60mm	30-60mm
Protección del Agua	Lavable con manguera	Lavable con manguera	Lavable con manguera	Lavable con manguera
Nivel de Ruido	61dB	61dB	61dB	61dB



Gestión de Pasos Estrechos

La Podadora Robot detecta automáticamente los pasos estrechos y encuentra su camino incluso en ellos, en lugar de perderse o atascarse y finalmente quedarse sin batería.



Corte de Límites

La Podadora Robot primero corta a lo largo del cable delimitador para cortar lo más cerca posible del borde del césped. Minimiza el esfuerzo de corte manual.



Gestión Multizona

Un corte uniforme en todo el césped gracias a la posibilidad de iniciar el corte desde un máximo de ocho puntos remotos a lo largo del cable delimitador, desde la estación de carga. Cuanto mayor sea la superficie del césped, mejor.



Pantalla LED fácil de usar

Completamente conectada a la aplicación. Puede ejecutar los comandos más comunes, como iniciar, detener y obtener actualizaciones de estado del equipo a través de la aplicación.



Pantalla LED amigable con el usuario

La pantalla digital LED permite al usuario conocer de manera fácil el estatus de operación de la podadora así como identificar detalles que requieran revisión incluso por medio de la app.





EN EL PATIO, EN EL TALLER,
¡DONDE SEA QUE HAYA
TRABAJO!

LA MISMA BATERÍA DE 20V ALIMENTA
MÁS DE 50 HERRAMIENTAS DE LA
GAMA DE PRODUCTOS DE SENIX.

5 AÑOS
GARANTÍA LIMITADA
HERRAMIENTA

3 AÑOS
GARANTÍA LIMITADA
BATERÍA

Carga inicial máxima de 20 V. Voltaje nominal de 18 V.



Esmeriladora angular

BRUSHLESS™



Modelo	PAX2-M1-0	PAX2115-M2	PAX2125-M2	PAX2-M2
Voltaje	20V	20V	20V	20V
Motor	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Velocidad sin carga	3000/4500/ 6000/8500 RPM	8500 RPM	8500 RPM	3000/4500/ 6000/8500 RPM
Diámetro máximo del disco	115mm(4-1/2")	115mm(4-1/2")	125mm(5")	125mm(5")
Rosca del eje	M14(5/8")	M14(5/8")	M14(5/8")	M14(5/8")
Diámetro del orificio	Φ22.23mm(7/8")	Φ22.23mm(7/8")	Φ22.23mm(7/8")	Φ22.23mm(7/8")
Peso (sólo herramienta)	1.9 kg(4.2 lbs)	1.7 kg(3.7 lbs)	1.7 kg(3.7 lbs)	1.9 kg(4.2 lbs)

Taladro
atornillador

BRUSHLESS™



*Atornillador
*Taladro
*Rotomartillo

Modelo	PDDX2-M3	PDDX2-M2	PDDX2-M4	PDHX2-M2
Voltaje	20V	20V	20V	20V
Motor	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Velocidad sin carga	0-500/0-1800RPM	0-600/0-2000RPM	0-550/0-2200RPM	0-600/0-2000RPM
Torque máximo de torsión	50Nm(37ft.lbs)	60Nm(45 ft.lbs)	60Nm(45 ft.lbs)	60Nm(45 ft.lbs)
Ajustes de torque	21+1	17+1	20+1	19+3
Capacidad del broquero	10mm(3/8")	13mm(1/2")	13mm(1/2")	13mm(1/2")
Capacidad de perforación	Acero: 10mm(3/8") Madera: 25mm(1")	Acero: 13mm(1/2") Madera: 38mm(1-1/2")	Acero: 13mm(1/2") Madera: 34mm(1-3/8")	Acero: 13mm Madera: 38mm Concreto:13mm
Peso (sólo herramienta)	0.95 kg(2.09 lbs)	1.2 kg(2.65 lbs)	0.99 kg(2.2 lbs)	1.27 kg(2.8 lbs)

Atornillador
de impacto

BRUSHLESS™



Modelo	PDIX2-M5	PDIX2-M2	PDIX2-M6
Voltaje	20V	20V	20V
Motor	Brushless	Brushless	Brushless
Boquilla Hexagonal	6.35mm(1/4")	6.35mm(1/4")	6.35mm(1/4")
velocidad sin carga	0-1800/0-2700/0-3900 RPM	0-1100/0-2100/0-3000/0-3300 RPM	0-1100/0-2100/0-3200/0-3600 RPM
Impactos por minuto (IPM) en vacío	0-1500 / 0-3000 / 0-4400 IPM	0-1100/0-2600/0-3600/0-3800 IPM	0-1100/0-2600/0-3600/0-3800 IPM
Torque máximo de apriete	250Nm(185ft.lbs)	180Nm(133 ft.lbs)	180Nm(133 ft.lbs)
Selector de velocidad y potencia	3-Modos	4-Modos	4-Modos
Capacidad de perforación	perno estándar: M5-M16 Perno de alta resistencia: M5-M14	tornillo estandar: M4-M8 perno estándar: M5-M16 Perno de alta resistencia: M5-M12	perno estándar: M5-M16 Perno de alta resistencia: M5-M14
Peso (sólo herramienta)	1.05kg(2.29 lbs)	0.90kg(1.98 lbs)	0.95kg(2.09 lbs)



Martillo rotativo

BRUSHLESS™



Modelo	PDRX2-M2	PDRX2-M4	PDRX2-M4-O
Voltaje	20V	20V	20V
motor	Brushless	Brushless	Brushless
Energía de impacto	1.2J	2.0J	2.0J
Velocidad sin carga	0-810 RPM	0-980 RPM	0-980 RPM
Golpes por minuto	0-4500 BPM	0-4350 BPM	0-4350 BPM
Capacidad de perforación	Concreto:17mm(11/16")	Concreto:26mm(1")	Concreto:26mm(1")
	Acero:10mm(3/8")	Acero:13mm(1/2")	Acero:13mm(1/2")
	Madera:13mm(1/2")	Madera:27mm(1-1/16")	Madera:27mm(1-1/16")
Peso (sólo herramienta)	1.7 kg(3.75 lbs)	2.9 kg(6.39 lbs)	2.9 kg(6.39 lbs)

Llave de impacto

BRUSHLESS™



Modelo	PDWX2-M2	PDWX2-M11	PDWX2-M7	PDWX2-M3	PDWX2-M4
Motor	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Velocidad sin carga	0-1000/0-1800/	0-1000/0-1800/	0-1000/0-1500/	0-750/0-1500/	0-750/0-1500/
	0-2600/0-3200 RPM	0-2600/0-3200 RPM	0-2300 RPM	0-1800 RPM	0-1800 RPM
Impactos por minuto	0-1800/0-2600/	0-1800/0-2600/	0-1500/0-2000/	0-1150/0-2100/	0-1150/0-2100/
	0-3400/0-4000 IPM	0-3400/0-4000 IPM	0-3000 IPM	0-2400 IPM	0-2400 IPM
Torque de fijación	330Nm(245 ft.lbs)	330Nm(245 ft.lbs)	750Nm(550 ft.lbs)	1000Nm(750 ft.lbs)	1350Nm(1000 ft.lbs)
Torque máximo de aflojamiento	495Nm(365ft.lbs)	495Nm(365ft.lbs)	1000Nm(740 ft.lbs)	1500Nm(1100 ft.lbs)	1900Nm(1400 ft.lbs)
Drive	12.7mm(1/2")	9.5mm(3/8")	12.7mm(1/2")	12.7mm(1/2")	12.7mm(1/2")
Selector de velocidad y potencia	4-Modos	4-Modos	3-Modos	3-Modos	3-Modos
Capacidad de perno estandar:	M10-M20	M10-M20	M10-M24	M12-M30	M12-M36
perforación perno de alta resistencia:	M10-M16	M10-M16	M10-M16	M10-M24	M10-M27
Peso (sólo herramienta)	1.2kg	1.2kg	1.9kg	2.7kg	2.9kg

Llave de impacto

BRUSHLESS™



Modelo	PDWX2-M5	PDWX2-M8	PDWX2-M6	PDWX2-M12	PDWX2-M13
Motor	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Golpes por minuto	0-750/0-1500/	0-1200/0-1800/	0-1000/0-1100/	0-250 RPM	0-250 RPM
	0-1800 RPM	0-1800/0-1800 RPM	0-1400/0-1650 RPM		
Velocidad sin carga	0-1150/0-2100/	0-1600/0-2400/	0-1330/0-1620/	/	/
	0-2400 IPM	0-2400/0-2400 IPM	0-2100/0-2400 IPM		
Torque de fijación	1500Nm(1100 ft.lbs)	1000Nm(750 ft.lbs)	2000Nm(1475 ft./lbs)	75Nm(55 ft.lbs)	75Nm(55 ft.lbs)
Torque máximo de aflojamiento	2000Nm(1500 ft.lbs)	1500Nm(1100 ft.lbs)	2450Nm(1800 ft./lbs)	/	/
Drive	19mm(3/4")	12.7mm(1/2")	25.4mm(1")	9.5mm(3/8")	13mm(1/2")
Selector de velocidad y potencia	3-Modos	4-Modos	4-Modos	/	/
Capacidad de perno estandar:	M12-M30	M12-M30	M12-M42	M6-M14	M6-M14
perforación perno de alta resistencia:	M10-M24	M10-M24	M10-M32	M6-M12	M6-M12
Peso (sólo herramienta)	3.0kg	2.9kg	4.8kg	1.3kg	1.3kg

Pistola de grasa

BRUSHLESS™



Modelo	GGX2-M1
Voltaje	20V
Motor	Brushless
Presión máxima	Alta:690bar(10000PSI)
	Baja:345bar(5000PSI)
Caudal	Baja:103.5ml/min(3.5oz/min)
	Alta:221ml/min(7.5oz/min)
Capacidad de grasa	455g A granel(16oz A granel)
	410g Cartucho(14.5oz Cartucho)
Longitud de la manguera	122cm(48")
Peso (sólo herramienta)	3.6 kg(8.03 lbs)

Multi-herramienta oscilante

BRUSHLESS™



Modelo	POX2-M
Voltaje	20V
Motor	Brushless
Velocidad sin carga	10000-20000 OPM
Ajustes de velocidad	6
Ángulo de oscilación	2x2°
Peso (sólo herramienta)	1.1 kg(2.3 lbs)

Sierra circular

BRUSHLESS™



Modelo	PSCX2-M3	PSCX2-M6
Voltaje	20V	20V
Motor	Brushless	Brushless
Velocidad sin carga	4200 RPM	5000 RPM
Diámetro de la hoja	185mm(7-1/4")	165mm(6-1/2")
Capacidad de corte	90°: 62 mm(2-1/2 ")	90°: 56mm(2-3/16")
	45°: 44mm(1-7/8")	45°: 41mm(1-5/8")
Peso (sólo herramienta)	2.8 kg(6.2 lbs)	3.1 kg(6.8 lbs)

Sierra caladora

BRUSHLESS™



Modelo	PSJX2-M3
Motor	Brushless
Longitud de carrera	23mm(7/8")
Velocidad de carrera sin carga	0-3000 SPM
Ajuste de acción orbital	4-posiciones: 0/1/2/3
Capacidad de corte	Madera:135mm(5-5/16")
	Acero :10mm(3/8")
Peso (sólo herramienta)	1.85 kg(4.07 lbs)

Sierra recíproca



Modelo	PSRX2-M5	PSRX2-M1
Motor	20V	20V
Potencia nominal de salida	Brushless	Con escobillas
Longitud de carrera	12.7mm(1/2")	12.7mm(1/2")
Velocidad de carrera sin carga	0-2800 SPM	0-2800 SPM
Capacidad de corte	50mm(2")	50mm(2")
	50mm(2")	50mm(2")
Peso (sólo herramienta)	1.2 kg(2.6 lbs)	1.2 kg(2.6 lbs)

Sierra recíproca

				
Modelo	PSRX2-L1	PSRX2-M2	PSRX2-M3	PSRX2-M4
Voltaje	20V	20V	20V	20V
Motor	Con escobillas	Brushless	Brushless	Brushless
Longitud de carrera	20mm(13/16")	22mm(7/8")	26mm(1")	32mm(1-1/4")
Velocidad de carrera sin carga	0-2700 SPM	0-3000 SPM	0-3200 SPM	0-3000 SPM
Capacidad de corte	Madera:	50mm(2")	120mm(4.7")	255mm(10")
	Tubería metálica:	50mm(2")	130mm(5-1/8")	130mm(5-1/8")
Peso (sólo herramienta)	1.1 kg(2.42 lbs)	1.7 kg(3.77 lbs)	2.6 kg(5.7 lbs)	3.8 kg(8.4 lbs)

Lijadora Orbital

			
Modelo	PSX2-M1	PSX2-M2	PSX2-M3
Voltaje	20V	20V	20V
Motor	Brushless	Brushless	Con escobillas
Velocidad sin carga	7000/9500/11000 OPM	10000/12000/14000 OPM	11000 OPM
Tamaño del Almohadilla	125mm(5")	113mmx107mm(4.2"x4.5")	136mmx95.5mm(5-11/32"x3-3/4")
Diámetro de órbita	3.2mm(1/8")	1.6mm(1/16")	1.6mm
Peso (sólo herramienta)	0.9 kg(1.98 lbs)	1.1 kg(2.42 lbs)	0.8 kg(1.76 lbs)



Kit Inalámbrico de 2 Herramientas
S2K2B2-01

Taladro atornillador de 1/2" (1.27 cm) (PDDX2-M2)
Destornillador de impacto de 1/4" (0.6 cm) (PDIX2-M2)
2 Baterías de 2.0 Ah (B20X2)
Cargador de Baterías de 2.0 Ah (CHX2)



Kit Inalámbrico de 2 Herramientas
S2K2B2-02

Taladro Percutor de 1/2" (1.27 cm) (PDHX2-M2)
Destornillador de impacto de 1/4" (0.6 cm) (PDIX2-M2)
2 Baterías de 2.0 Ah (B20X2)
Cargador de Baterías de 2.0 Ah (CHX2)



EN EL PATIO, EN EL TALLER,
¡DONDE SEA QUE HAYA TRABAJO!

LA MISMA BATERÍA DE 20V ALIMENTA
MÁS DE 50 HERRAMIENTAS DE LA
GAMA DE PRODUCTOS DE SENIX.




5 AÑOS
GARANTÍA LIMITADA
HERRAMIENTA

3 AÑOS
GARANTÍA LIMITADA
BATERÍA


Cargas iniciales máximas de 20 V. Voltaje nominal de 18 V.





**Hielera - Enfriador/calentador híbrido
PFX2-M2-0**

Voltaje	20V , 120V, or 12V
Rango de temperatura	-18°C a 60°C
Capacidad	34 latas o 24 botellas de agua
Duración de carga con 2 baterías de 20V /5Ah	-18°C (6.5hrs) 5°C(12hrs) 60°C(4hrs)
Peso (Sólo Hielera)	17 kg



**Cafetera K-Cup de potencia híbrida
CMX2-M4-0**

Voltaje	20V o 120V
Tiempo de infusión	6-8 Minutos
Capacidad de carga	3 Tazas con batería 5Ah
Capacidad del depósito	227 ml
Peso (sólo herramienta)	1.5 kg

4QL®

**MOTOR DE 4 TIEMPOS SIN
MEZCLA DE ACEITE Y GASOLINA**

LA TECNOLOGÍA PATENTADA 4QL
GARANTIZA UN USO SIN FUGAS EN
TODAS LAS DIRECCIONES,
MANTENIENDO EL MOTOR LUBRICADO.



SENIX

3 AÑOS
GARANTÍA LIMITADA

*CS4QL-L1 & CS4QL-L3 = 2 Años

POR QUÉ ELEGIR

4 TIEMPOS 4QL[®]

Lubricación cuantitativa - Motor de 4 tiempos de vanguardia

La tecnología patentada 4QL permite un uso en todas las direcciones sin fugas, manteniendo el motor lubricado en cualquier posición. Disfrute de un funcionamiento sin complicaciones, sin necesidad de mezclar combustible y aceite.


360°
Uso en todas las direcciones

LOW
Menor nivel de ruido

Sin realizar mezcla de combustible

Peso Ligero

ECO
Bajos Niveles de Emisiones*

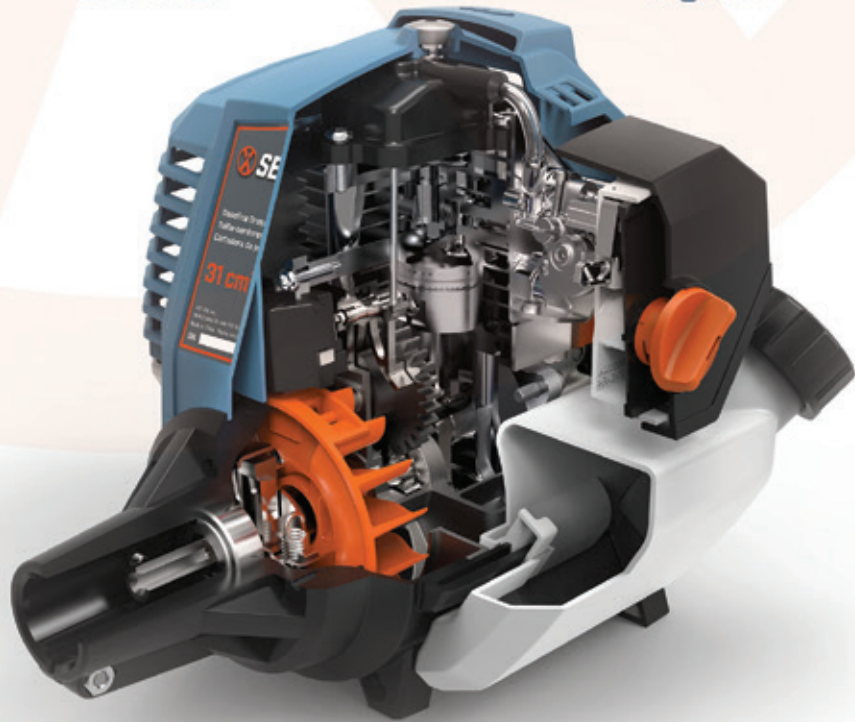

4QL



**Desbrozadora
GTC4QL-L**



**Desbrozadora
GTS4QL-L**

Tipo de motor	4 tiempos, 26.5 cc (cm³)	4 tiempos, 26.5 cc (cm³)
Diámetro giro del hilo	17" (43 cm)	17.5" (45 cm)
Diámetro de la línea/hilo	.095" (2.4 mm)	.095" (2.4 mm)
Alimentación de la línea	Alimentación doble por golpe	Alimentación doble por golpe
Longitud del eje	54" (137 cm)	57" (144.8 cm)
Capacidad del depósito de combustible	280 ml	280 ml
Capacidad del depósito de aceite	57 ml	57 ml
Peso de la máquina	5.1 kg	5.4 kg



**Sopladora de hojas
BL4QL-L**



**Sopladora de mochila
BLB4QL-M**

Tipo de motor	4 tiempos	4 tiempos
Cilindrada del motor	26.5 cc (cm3)	49 cc (cm3)
Potencia máxima del motor	650 W	650 W
Volumen del aire	410 CFM	600 CFM
Velocidad del aire	201 KMH	322 KMH
Capacidad del depósito de combustible	279 ml	124 ml
Capacidad del depósito de aceite	59 ml	168 ml
Peso de la máquina	4.3 kg	8.8 kg

*Hasta un 50 % menos de emisiones en comparación con los motores de 2 tiempos.



EQUIPO PARA
EXTERIORES A 4 TIEMPOS



Motosierra de 16”
(40 cm)
CS4QL-L3

Tipo de motor	4 tiempos, 46 cc (cm³)	4 tiempos, 49 cc (cm³)
Potencia máxima del motor	7,500 RPM	7,500 RPM
Velocidad de la cadena	18 m/s	18 m/s
Longitud de la barra	16” (40.6 cm)	18” (45.7 cm)
Paso de la cadena	0.375(3/8")	0.375(3/8")
Capacidad del depósito de combustible	0.4 L	0.4 L
Capacidad del depósito de aceite	96.6 ml	96.6 ml
Capacidad del aceite de la cadena	290 ml	290 ml
Peso de la máquina	6 kg	6.3 kg



Motosierra de 18”
(45 cm)
CS4QL-L1



Sierra Pértiga de 8” (20.3 cm)
CSP4QL-L

Tipo de motor	4 Tiempos
Potencia máx. del motor	7500 W
Alcance máximo	4.5 m
Velocidad de la cadena	18 m/s
Longitud de la barra/cadena	8” (20 cm)
Capacidad del depósito de combustible	280 ml
Capacidad del depósito de aceite	59 ml
Peso de la máquina	5.8 kg



Cultivador de 46 cc (cm³)
TL4QL-L1

Tipo de motor	4 Tiempos
Velocidad sin carga	250 RPM
Ancho de corte de la hoja	15.75” (40 cm)
Profundidad de corte de la hoja	7.9” (20 cm) Máx
Capacidad del tanque de combustible	800 ml
Capacidad del depósito de aceite	100 ml
Peso de la máquina	14.4 kg



Cortasetos de 22” (56 cm)
HT4QL-L

Tipo de motor	4 tiempos, 26.5 cc (cm³)
Potencia máxima del motor	800 W
Longitud de la hoja	22” (56 cm) Hoja de doble acción
Capacidad de corte	1-1/8” (2.85 cm)
Mango giratorio	0°, 90°, 180°
Capacidad del depósito de combustible	279 ml
Capacidad del depósito de aceite	59 ml
Peso de la máquina	5 kgs

PODADORAS A GASOLINA

DESDE MOTORES SENIX DE 4 TIEMPOS
HASTA BRIGGS & STRATTON, ELIJA ENTRE
CORTADORAS DE EMPUJE Y AUTOPROPULSADAS



2 AÑOS
GARANÍA LIMITADA



Podadora de empuje de 18”
(45.7 cm)
LSPG-L1



Podadora con ruedas altas
STMG-L

Tipo de motor	SENIX de 4 tiempos, 144 cc (cm³)	RV160-S Pro, 160 cc (cm³)
Diámetro de Corte	18” (45.7 cm)	22” (56 cm)
Velocidad sin carga	3,100 RPM	3600 RPM (tr/min)
Ajuste de altura	1.35”-3.15” (3.4 - 8 cm)	1.25” - 3.0” (3.17 cm - 7.6 cm)
Ø Tamaño Rueda D/T	7” /7” (17.8 cm / 17.8 cm)	14” (35.5 cm) Ø
Material de la carcasa	Polímero	Acero
Peso de la Máquina	17.2 kg	31.75 kg

Podadoras de empuje a gasolina de 144cc



Modelo	LSPG-L1	LSPG-L4-A	LSPG-L5-A	LSPG-L6-A
Tipo de motor	144cc(RV145-S)	144cc(RV145-S)	144cc(RV145-S)	144cc(RV145-S)
Diámetro de Corte	18”(46cm)	20”(50.8cm)	20”(50.8cm)	21”(53.5cm)
Velocidad sin carga	3100 rpm	3100 rpm	3100 rpm	3100 rpm
Función de corte	descarga lateral	descarga lateral	descarga lateral	2 en 1 (triturado y descarga lateral)
Ajuste de altura	3.0 cm, 5.5 cm, 8.0cm	3.4 cm, 5.8 cm,8.0cm	3.2 - 9.5 cm	3.2 - 9.5 cm
	1.2"-2.16"-3.15",	1.35"-2.3"-3.15"	1.25"-3.75"	1.25"-3.75"
	3 -posiciones	3 -posiciones	5 -posiciones	6 -posiciones
Peso de la Máquina	38Lbs(17.24Kg)	39.3 Lbs(17.8Kg)	43.4 Lbs (20.6Kg)	47.96 Lbs (21.80Kg)

Podadoras a gasolina de 144cc a 170cc




Modelo	LSPG-M14	LSSG-M10	LSSG-H4
Tipo de motor	144cc(RATO RV145-S)	170CC (RATO RV170-S)	170CC (RATO RV170-S)
Diámetro de Corte	21”(53.5cm)	21”(53.5cm)	22”(56cm)
Velocidad sin carga	3200rpm	2900rpm	2900rpm
Función de corte	3 en 1 (triturado, bolsa y descarga lateral)	3 en 1 (triturado, bolsa y descarga lateral)	3 en 1 (triturado, bolsa y descarga lateral)
Ajuste de altura	3.2 - 9.5 cm	3.2 - 9.5 cm	3.2 - 10.2 cm
	1.25”-3.75”,6 -posiciones	1.25”-3.75”,6 -posiciones	1.25”-4”,6 -posiciones
Peso de la Máquina	52.0 Lbs (23.6Kg)	61.7 Lbs (28.0Kg)	72.8 Lbs (33.0Kg)

Podadoras autopropulsadas a gasolina de 201cc



Modelo	LSSG-H5	LSSG-H6
Tipo de motor	201CC (RATO RV200Pro)	201CC (RATO RV200Pro)
Diámetro de Corte	22”(56cm)	22”(56cm)
Velocidad sin carga	2900rpm	2900rpm
Función de corte	3 en 1 (triturado, bolsa y descarga lateral)	3 en 1 (triturado, bolsa y descarga lateral)
Ajuste de altura	3.2 - 10.2 cm	3.2 - 10.2 cm
	1.25”-4”,6 -posiciones	1.25”-4”,6 -posiciones
Peso de la Máquina	79.4 Lbs (36.0Kg)	79.4 Lbs (36.0Kg)

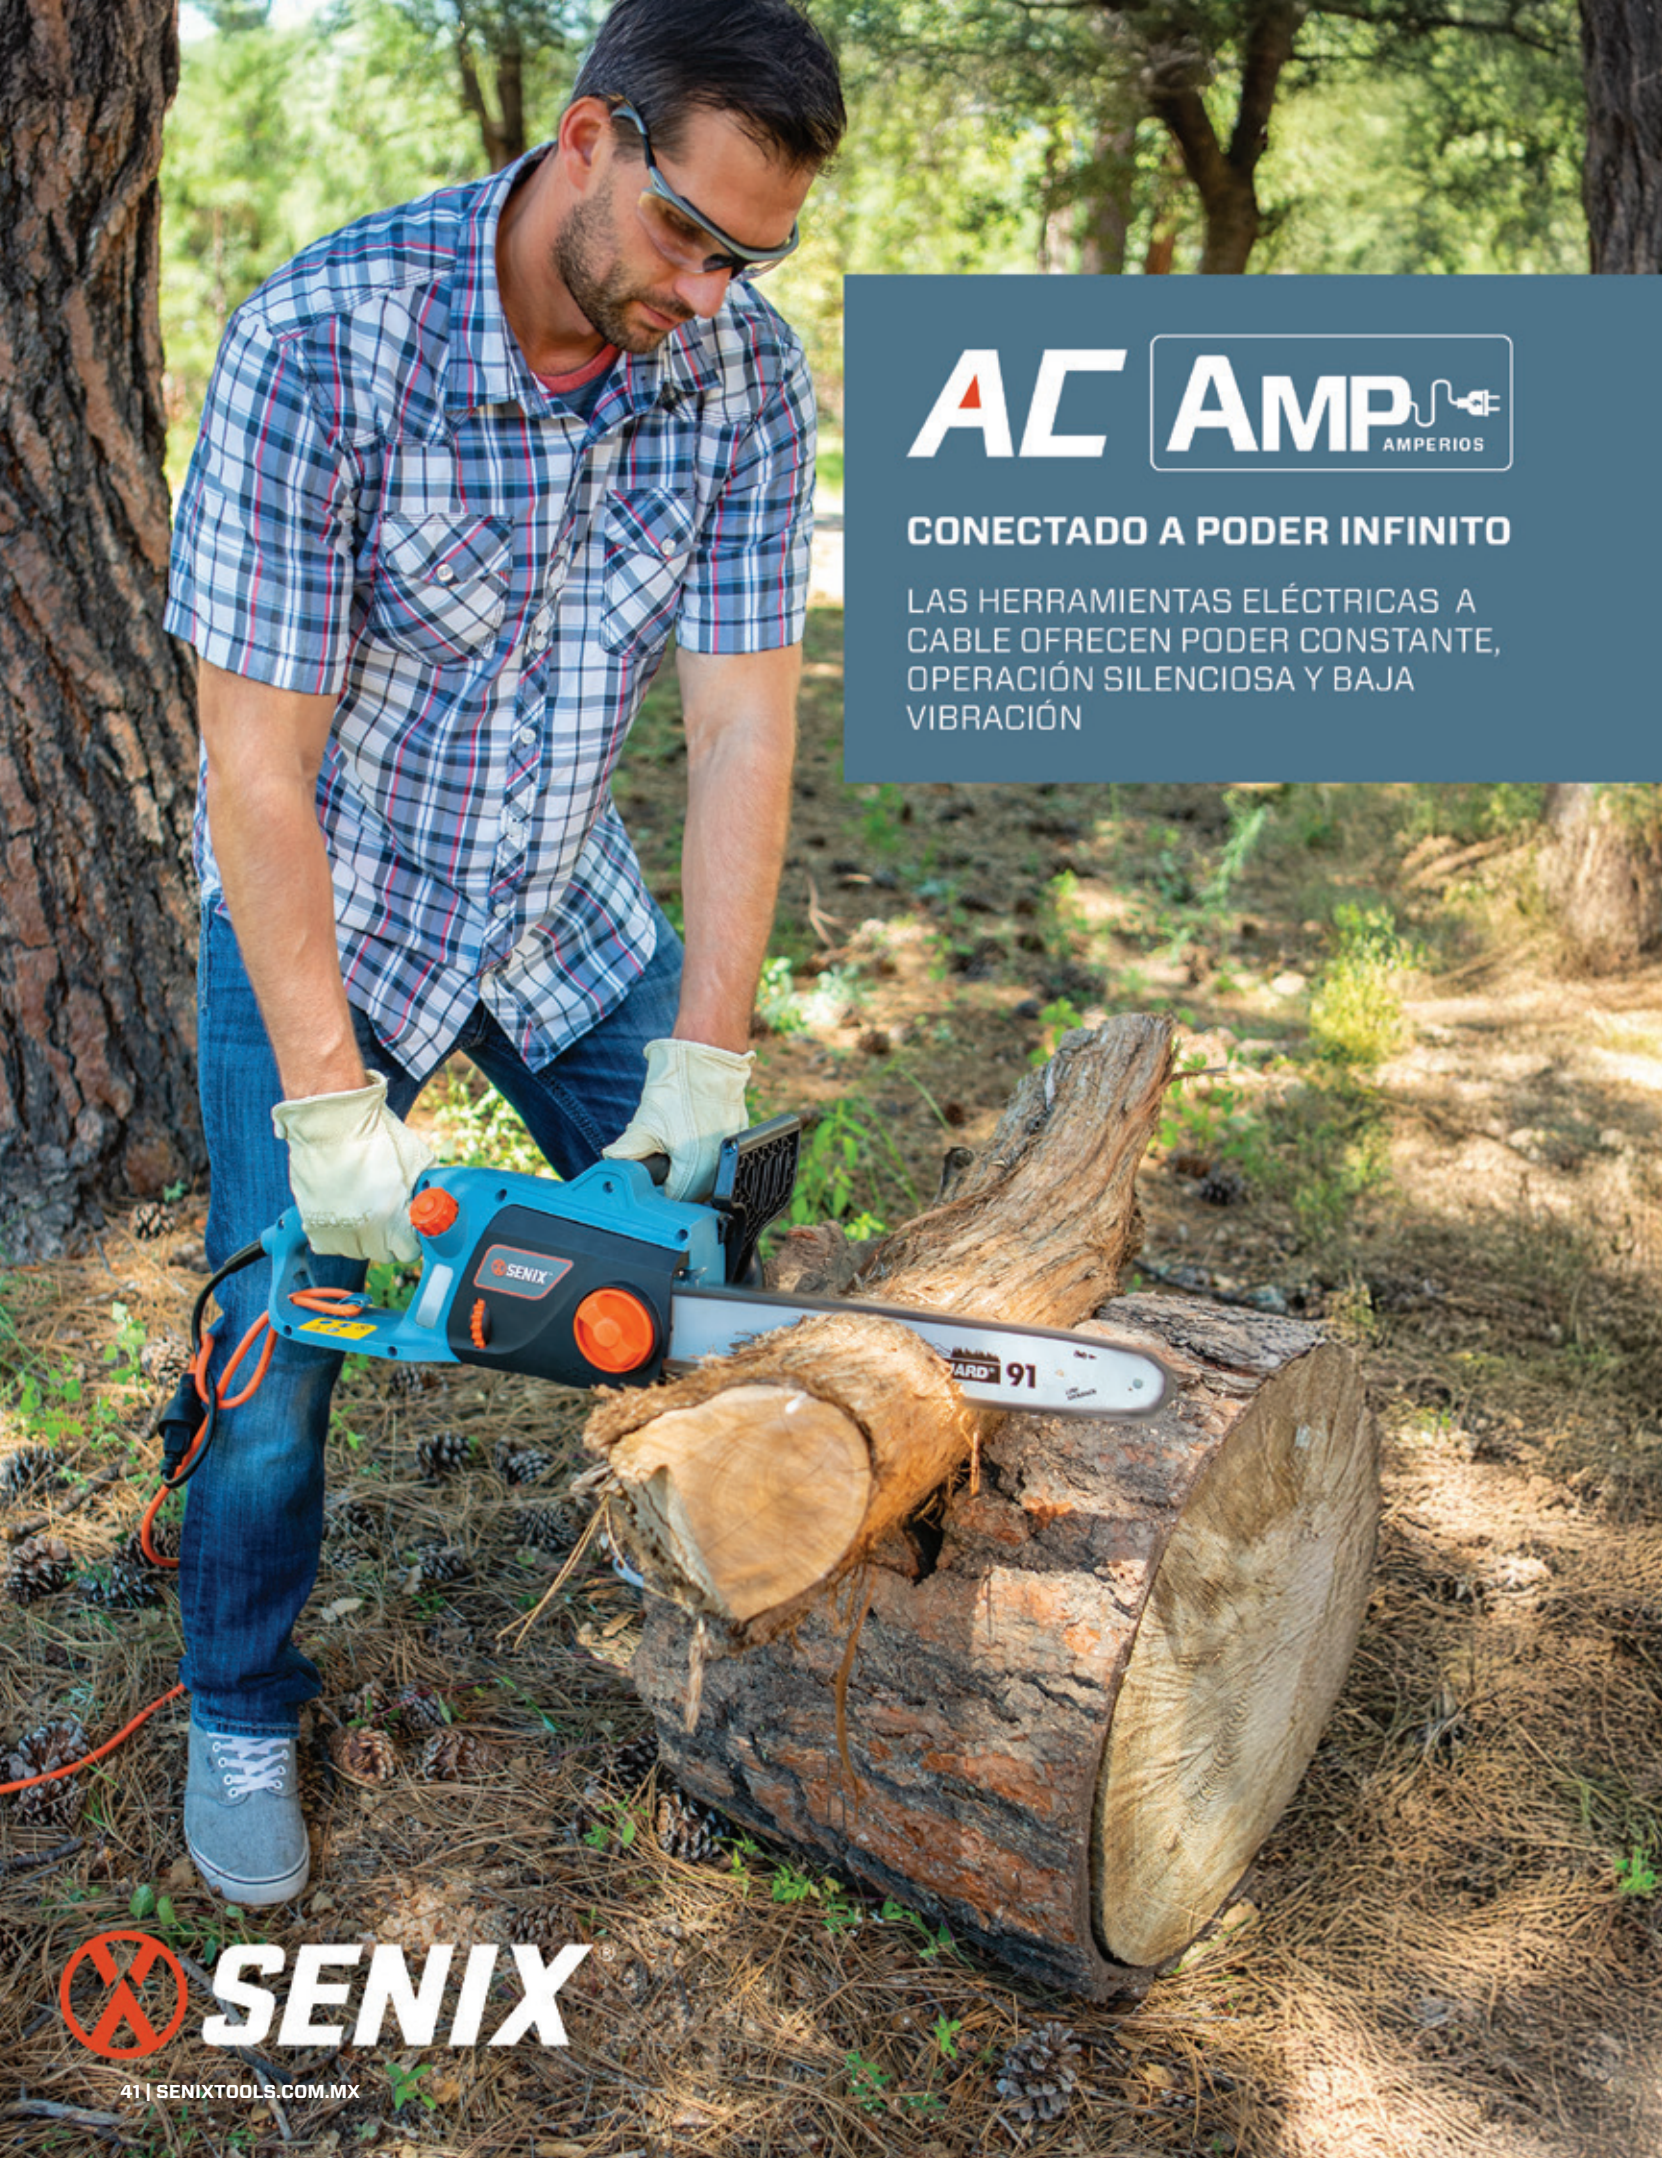


CONECTADO A PODER INFINITO

LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS A CABLE OFRECEN PODER CONSTANTE, OPERACIÓN SILENCIOSA Y BAJA VIBRACIÓN



Sopladora/Aspiradora con cable de 420 CFM
BLVE12-M

Voltaje	120V
Salida del motor	12A
Volumen de aire	0-420 CFM
Velocidad del aire	0-288 KMH
Bolsa de recolección	1.24 bu (44 L)
Velocidad variable	6 ajustes
Weight	3.2 kg



Cortasetos con cable de 21" (53.3 cm)
HTE3.8-L

Voltaje	120V
Salida del motor	3.8A
Velocidad sin carga	0-3600 SPM
Longitud de la hoja	21" (53.3 cm)
Capacidad de corte	0.70" (1.8 cm)
Paso de cuchilla	1.1" (2.8 cm) Doble acción
Peso	2.4 kg



Motosierra con cable de 14" (35.5 cm)
CSE10-L

Voltaje	120V
Salida del motor	10A
Longitud de barra/cadena	Barra de 14" (35.5 cm) y paso de la cadena de 3/8" (9.5 mm)
Velocidad de la cadena	8 m/s
Lubricación de cadena	Automática
Peso	3.5 kg



Soplador de hojas con cable de 690 CFM
BLAE12-M

Voltaje	120V
Salida del motor	12A
Volumen de aire	0-690 CFM
Velocidad del aire	0-185 KMH
Velocidad variable	6 ajustes
Peso	3 kg



Motosierra con cable de 18" (45 cm)
CSE15-M

Voltaje	120V
Salida del motor	15A
Barra y cadena	Barra Oregon 18" (45 cm) y paso de la cadena de 3/8" (9.5 mm)
Velocidad de la cadena	13.5 m/s
Lubricación de cadena	Automática
Peso	5.1 kg



Motosierra con cable de 16" (40 cm)
CSE12-M

Voltaje	120V
Salida del motor	12A
Longitud de barra/cadena	Barra Oregon 16" (40 cm) y paso de la cadena 3/8" (9.5 mm)
Velocidad de la cadena	13.5 m/s
Lubricación de cadena	Automática
Peso	4.9 kg



Sierra pértiga con cable de 8” (20 cm)
CSPE6.5-M

Voltaje	120V
Salida del motor	6.5A
Velocidad de la cadena	11 m/s
Barra y cadena	Barra de 8” (20 cm) y paso de la cadena de 3/8” (9.5 mm)
Rango de ajuste	1.9 - 2.6 m
Lubricación de cadena	Automática
Peso	3.8 kg

Rotomartillo
PDHE7.5-M



Modelo	PDHE7.5-M
Voltaje	120V-60hz
Velocidad sin carga	0-3000RPM
Golpes por minuto	0-48000BPM
Mandril	1/16”-1/2”
Capacidad de perforación	Madera:25mm(1”) Acero:13mm(1/2”)
Peso	2.1 kg(4.6lbs)

Lijadora
PSE2.4-M



Modelo	PSE2.4-M
Voltaje	120 V-50/60 HZ
Velocidad sin carga	14500RPM
Tamaño de almohadilla	100*110mm(3-7/8”x4-5/16”)
Peso	1.5kg(2.9 lbs)



Hidrolavadora eléctrica de 1100 PSI
HPWE11-L

Motor	11A
Presión máxima	1100PSI
Caudal nominal	1.2 GPM
Tipo de bombeo	Cámara axial
Manguera	7.6m, alta presión
Cable de alimentación	10.7 m
Peso	6 kg




Martillo demoledor
DHE17.0-M

Modelo	DHE17.0-M
Voltaje	120 V-60 HZ
Motor	14A
Golpes por minuto	2000bpm
Energía de impacto	55J
Capacidad de perforación	30 mm(1-1/4”)
Peso	14.9 kg(32.8 lbs)



AC 14-AMP




Hidrolavadora eléctrica de 2300 PSI
HPWE14-M

Motor	14.5A
Presión máxima	2300PSI
Caudal nominal	1.2 GPM
Tipo de bombeo	Cámara axial
Manguera	7.6m, alta presión
Cable de alimentación	10.7 m
Peso	15.5 kg



AC 15-AMP



Hidrolavadora eléctrica de 2700 PSI
HPWE15-H
BRUSHLESS™

Motor	15A
Presión máxima	2700PSI
Caudal nominal	2.3 GPM
Tipo de bombeo	Cámara axial
Manguera	7.6m, ultra flexible, alta presión
Cable de alimentación	10.7 m
Peso	25 kg



AC 13-AMP

Hidrolavadora eléctrica de 1800 PSI
HPWE13-L1

Motor	13A
Presión máxima	1800PSI
Caudal nominal	1.1 GPM
Tipo de bombeo	Cámara axial
Manguera	7.6m, alta presión
Cable de alimentación	10.7 m
Peso	7.7 kg



AC 13-AMP

Hidrolavadora eléctrica de 1700 PSI
HPWE13-L

Motor	13A
Presión máxima	1700PSI
Caudal nominal	1.2 GPM
Tipo de bombeo	Cámara axial
Manguera	7.6m, alta presión
Cable de alimentación	10.7 m
Peso	7.7 kg



Accesorios compatibles con todas las marcas

ACCESORIOS

ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Juegos de brocas y puntillas



Juego para taladro / atornillador (31 piezas)
AUDS-0001

16 Puntillas de 2"
(1) SQ1 (1) SQ2 (1) SQ3
(1) PH1 (2) PH2 (1) PH3
(1) T-10 (1) T-15 (2) T-20
(2) T-25 (1) T-27 (1) T-30 (1) T-40

8 Puntillas de 1"
(1) PH1 (2) PH2 (2) PH3
(1) H3 (1) H4 (1) H5

Vástago hexagonal de 6 piezas
(1) 1/4", (1) 1/8", (1) 3/16", (1) 3/32"
(1) 5/32", (1) 7/32"
(1) 2" Sujetador de punta de broca magnético



Juego de brocas (12 piezas)
AUDS-0002

(1) 1/16"
(1) 3/32"
(1) 7/64"
(1) 1/8"
(1) 9/64"
(1) 5/32"
(1) 3/16"
(1) 13/64"
(1) 7/32"
(1) 15/64"
(1) 1/4"
(1) 5/16"

Hojas de sierra circular



Hoja de 6-1/2"
AUCS-0001

•Diámetro: 6-1/2" •Dientes de carburo endurecido
•Adaptador: 5/8" •Vías estabilizadoras cortadas con láser
•24T •Aleta de prevención de contragolpes



(2-Pack) Hoja de 6-1/2"
AUCS-0003



Hoja de 7-1/4"
AUCS-0004

•Diámetro: 6-1/2" •Dientes de carburo endurecido
•Adaptador: 5/8" •Vías estabilizadoras cortadas con láser
•24T •Aleta de prevención de contragolpes



(3-Pack) Hoja de 7-1/4"
AUCS-0006

Discos para esmeriladora



Disco de 4-1/2"
AUGD-0001

•Diámetro: 4.5" •Tipo: 27 •Adaptador: 7/8"



(3-Pack) Disco de 4-1/2"
AUGD-0002



Disco de 5"
AUGD-0003

•Diámetro: 5" •Tipo: 27 •Adaptador: 7/8"



(3-Pack) Disco de 5"
AUGD-0004

Discos para esmerilado y pulido



Disco de 4-1/2"
AUFD-0001

• Grano: 40
• Tipo: 29
• Adaptador: 7/8"



Disco de 4-1/2"
AUFD-0002

• Grano: 60
• Tipo: 29
• Adaptador: 7/8"



Disco de 4-1/2"
AUFD-0003

• Grano: 80
• Tipo: 29
• Adaptador: 7/8"



Disco de 5"
AUFD-0007

• Grano: 40
• Tipo: 29
• Adaptador: 7/8"



Disco de 5"
AUFD-0008

• Grano: 60
• Tipo: 29
• Adaptador: 7/8"



Disco de 5"
AUFD-0009

• Grano: 80
• Tipo: 29
• Adaptador: 7/8"



(3-Pack) Disco de 4-1/2"
AUFD-00015

• Grano: 40 (1), 60 (1), 80 (1)
• Tipo: 29
• Adaptador: 7/8"



(Variety 3-Pack) Disco de 5"
AUFD-00016


• Grano: 40 (1), 60 (1), 80 (1)
• Tipo: 29
• Adaptador: 7/8"

Hojas para sierra recíproca



Juego de hojas para sierra recíproca de 6" (5 piezas)
AURC-0001

• Corte de madera
• 6 DPP

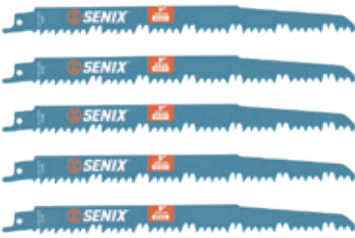

Juego de hojas para sierra recíproca de 9" (5 piezas)
AURC-0002

• Corte de madera
• 5 DPP



Juego de hojas para sierra recíproca de 6" (5 piezas)
AURC-0003

• Corte de metales pesados
• 18 DPP



Juego de hojas para sierra recíproca de 9" (5 piezas)
AURC-0004

• Corte de metales pesados
• 18 DPP



Juego de hojas de sierra recíproca (8 piezas)
AURC-0005

• (2) 6" Corte de madera | 6 DPP
• (2) 6" Corte de metales pesados | 18 DPP
• (2) 9" Corte de madera | 5 DPP
• (2) 9" Corte de metales pesados | 18 DPP

Multi-Herramienta Oscilante




Cuchillas de corte por inmersión (3 piezas)
AUMS-0001

• Madera | Metal | PVC
• Bi-Metal



Hoja de corte exacto
AUMS-0004

• Madera | PVC
• ACC (acero con alto contenido de carbono)



Paquete variado (4 piezas)
AUMS-0007

• (3) Corte por inmersión
(1) Corte exacto



Cabezal para lijado
AUMS-0008

• 3-5/8"
• Enganche y giro

Papel de lija para Multi-herramienta



(25-Pack) Hojas de lijado de detalles
AUMS-0009

- Grano 60
- 3-5/8"
- Enganche y giro
- Madera | Metal



(25-Pack) Hojas de lijado de detalles
AUMS-0010


- Grano 120
- 3-5/8"
- Enganche y giro
- Madera | Metal



(25-Pack) Hojas de lijado de detalles
AUMS-0011


- Grano 240
- 3-5/8"
- Enganche y giro
- Madera | Metal

Discos de papel de lija




(20-Pack) Discos de papel de lija de 5"
AUSP-0001

- Grano 60
- Enganche y giro
- Madera | Metal
- 8 orificios para recolección de polvo

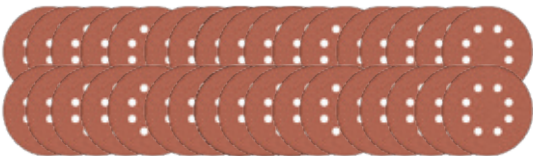


(50-Pack) Discos de papel de lija de 5"
AUSP-0002

- Grano 60
- Enganche y giro
- Madera | Metal
- 8 orificios para recolección de polvo




(20-Pack) Discos de papel de lija de 5"
AUSP-0003

- Grano 120
- Enganche y giro
- Madera | Metal
- 8 orificios para recolección de polvo

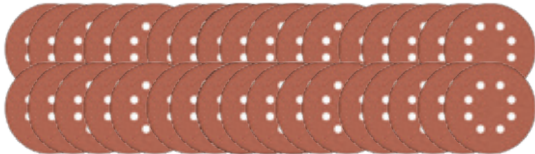


(50-Pack) Discos de papel de lija de 5"
AUSP-0004

- Grano 120
- Enganche y giro
- Madera | Metal
- 8 orificios para recolección de polvo



(20-Pack) Discos de papel de lija de 5"
AUSP-0005


- Grano 240
- Enganche y giro
- Madera | Metal
- 8 orificios para recolección de polvo

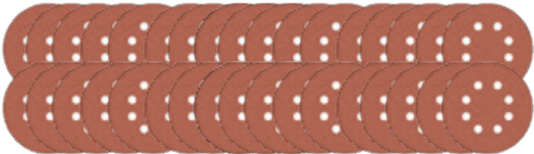

(50-PK) 5" Discos de lija
AUSP-0006


- Grano 240
- Enganche y giro
- Madera | Metal
- 8 orificios para recolección de polvo

Papel de lija de un cuarto de hoja




(25-Pack) Papel de lija de 1/4 de hoja
AUSP-0007

- Grano 60
- Abrazadera
- 4-1/2" X 5-1/2"
- Madera | Metal
- Recolección de polvo precortada



(25-Pack) Papel de lija de 1/4 de hoja
AUSP-0008


- Grano 120
- Abrazadera
- 4-1/2" X 5-1/2"
- Madera | Metal
- Recolección de polvo precortada



(25-Pack) Papel de lija de 1/4 de hoja
AUSP-0009


- Grano 240
- Abrazadera
- 4-1/2" X 5-1/2"
- Madera | Metal
- Recolección de polvo precortada

Hojas de lijado para detallar




(15-Pack) Hojas de lija
AUSP-0010

- Grano 60
- 3-7/8" X 5-3/8"
- Enganche y giro
- Madera | Metal
- 6 orificios para recolección de polvo
- Compatible con lijadoras de detalle y Multiherramienta Oscilante



(15-Pack) Hojas de lija
AUSP-0011

- Grano 120
- 3-7/8" X 5-3/8"
- Enganche y giro
- Madera | Metal
- 6 orificios para recolección de polvo
- Compatible con lijadoras de detalle y Multiherramienta Oscilante



(15-Pack) Hojas de lija
AUSP-0012

- Grano 240
- 3-7/8" X 5-3/8"
- Enganche y giro
- Madera | Metal
- 6 orificios para recolección de polvo
- Compatible con lijadoras de detalle y Multiherramienta Oscilante

Compatibilidad de accesorios

	PDDX2-M2 PDDX2-M4	PDHX2-M2 PDIX2-M2 PDIX2-M5	PSCX2-M3	PSCX2-M6-O	PRSX2-M1-O PSRX2-M3 PSRX2-M4 PSRX2-M2	P0X2-M-O	PSX2-M1-O	PSX2-M2-O	PSX2-M3-O	PAX2115-M2-O PAX2-M1-O	PAX2125-M12-O
AUDS-0001											
AUDS-0002	●	●									
AUCS-0001				●							
AUCS-0003				●							
AUCS-0004			●								
AUCS-0006											
AUGD-0001										●	
AUGD-0002											
AUGD-0003											●
AUGD-0004											
AUFD-0001										●	
AUFD-0002										●	
AUFD-0003											
AUFD-00015											
AUFD-0007											●
AUFD-0008											
AUFD-0009											
AUFD-00016											
AURC-0001											
AURC-0002											
AURC-0003					●						
AURC-0004											
AURC-0005											
AUMS-0001						●					
AUMS-0004						●					
AUMS-0007											
AUMS-0008											
AUMS-0009						●					
AUMS-0010											
AUMS-0011											
AUSP-0001											
AUSP-0002											
AUSP-0003							●				
AUSP-0004											
AUSP-0005											
AUSP-0006											
AUSP-0007											
AUSP-0008								●			
AUSP-0009											
AUSP-0010									●		
AUSP-0011											
AUSP-0012											

Accesorios compatibles con todas las marcas.